



SÉRIE ULTIMA^{MC}

Enseigne de sortie en thermoplastique



SPÉCIFICATION TYPE

Fournir et installer l'enseigne de sortie « EXIT » **Série Ultima^{MC} de Ready-Lite^{MD}**. Le matériel standard fonctionnera avec une entrée bi-tension 120/347 Vca consommant moins de 2 W et une entrée c.c. universelle bifilaire 6 Vcc à 48 Vcc de moins de 2,5 W pour les enseignes à simple face ou à double face. L'enseigne de sortie conviendra au montage en applique (au mur), plafonnier ou latéral (par l'extrémité). Le panneau avant sera construit de thermoplastique durable, résistant aux chocs. Aucune vis ne seront nécessaires afin de maintenir les panneaux arrière et avant à la structure. Les panneaux avant seront dotés de chevrons enclipsables. Le cadre sera constitué d'une seule pièce usinée en thermoplastique blanc du fabricant. La source lumineuse consistera de diodes électroluminescentes (DEL). Les DEL fourniront une illumination en modes normal et de secours et seront installées à l'intérieur du cadre de l'enseigne de sortie. Les DEL rouges seront de la technologie **ALINGAP**. Un diffuseur sensible aux DEL sera installé derrière l'inscription afin de procurer l'éclairage uniforme des lettres d'une largeur de trait de 6 po (15 cm) x 3/4 po (1,9 cm). L'enseigne de sortie sera certifiée C860. L'enseigne de sortie de la configuration autonome sera équipée d'une batterie au nickel-cadmium scellée et sans entretien. L'unité rechargera la batterie en 24 heures et demeurera illuminée pendant au moins 90 minutes en cas de panne du c.a. Le modèle autonome équipé d'un circuit de diagnostic avancé s'autotestera et simulera une panne de courant durant une minute tous les 30 jours, 30 minutes tous les 60 jours et 90 minutes tous les 360 jours. Un circuit de diagnostic surveillera en permanence la performance de la batterie, du module de charge et des lampes DEL. En cas de détection d'un problème, le système signalera l'erreur sur le voyant lumineux c.a., qui passera du vert au rouge et clignotera selon un code spécifique. La lumière rouge sera constante pour indiquer « Battery Disconnect », elle clignotera une fois pour « Battery failure », deux fois pour « Charger failure » et quatre fois pour « LED lamp failure ». Une étiquette indiquant la légende des diagnostics possibles sera visible à proximité du voyant lumineux. Certifiée CSA-C860.

L'enseigne de sortie sera du modèle **Ready-Lite^{MD}** : _____.

CARACTÉRISTIQUES

- Durable, moulé par injection, structure thermoplastique
- Source de lumière DEL **ALINGAP** écoénergétique et de longue durée
- Assemblage universel – version standard accompagné de deux plaques marqueuses, de lentilles de diffusion rouges et d'un panneau arrière
- Chevrons universels à encliquer
- Installations possibles : au mur, au plafond ou en bout
- Écoénergétique – consomme moins que 3,5 W
- Fonctionnement c.a. normal et c.c. de secours à l'aide d'un circuit d'entrée c.a. de 120 V / 347 V et d'un circuit d'entrée c.c. universel de 6 V à 48 V
- Inclut le pavillon de recouvrement **Ready-Lite^{MD} EZ2SM** pour une installation simple et rapide- voir page 94 pour plus de renseignements
- Statistiquement ou dépasse les normes CSA 22.2 No.141
- Lettrage spécial disponible (CSA C22.2 No. 250.0)
Détails de la garantie accessibles à : www.tnb.ca/fr/marques/Ready-Lite

FAMILLE ULTIMA^{MC}



GRILLES DE PROTECTION

460.0079-RL	montage en applique (au mur)
460.0027-RL	montage latéral (par l'extrémité)
460.0028-RL	montage plafonnier



SÉRIE ULTIMA^{MC}


Enseigne de sortie en thermoplastique

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ET CARACTÉRISTIQUES ASSIGNÉES

MODÈLE	SPÉCIFICATIONS C.A		SPÉCIFICATIONS C.C	
c .a . seulement	120 / 347 Vca	moins de 2,5 W	-	-
c .a . / c .c . phare satellite	120 / 347 Vca	moins de 2 W	6 à 48 Vcc	moins de 1,5 W
autonome	120 / 347 Vca	moins de 3,5 W	batterie nickel-cadmium	min. 90 minutes
autonome avec diagnostique	120 / 347 Vca	moins de 3 W	batterie nickel-cadmium	min. 90 minutes

DIMENSIONS

Les dimensions sont approximatives et pourraient être modifiées.

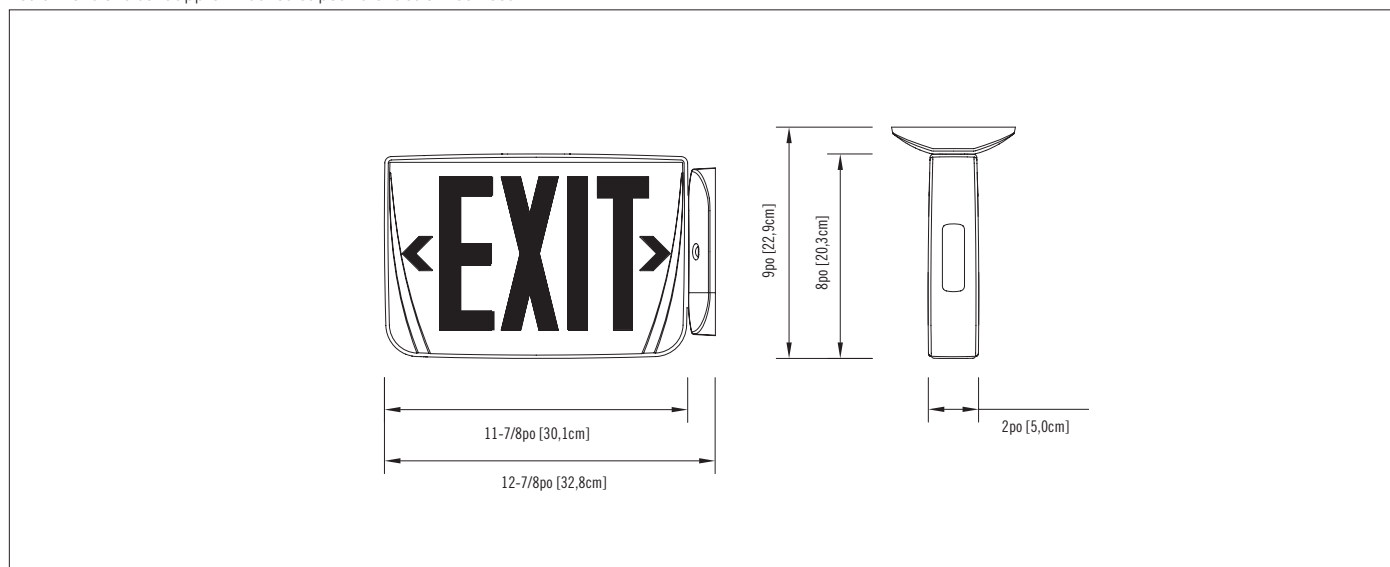

POUR COMMANDER

SÉRIE	COULEUR	ALIMENTATION ET TENSION	TENSION	COULEUR DE LA LÉGENDE	OPTIONS
ULT = enseigne de sortie en thermoplastique universelle à DEL	B = noir W = blanc du manufacturier	AC = c.a. seulement UD = 120/277 ou 120/347 Vca et 6 à 48 Vcc SPN = autonome nickel-cadmium SDN = autonome avec auto-diagnostique nickel-cadmium NEXRF = système avec interface NEXUS ^{MD} sans fil ¹	Vide = pour double circuit c.a. seulement 2 = 120/277 Vca 3 = 120/277 Vca	R = rouge G = vert R1 = face simple rouge ¹ R2 = face double rouge ¹ G1 = face simple verte ¹ G2 = face double verte ¹	BA = face aluminium brossé TP = vis inviolables ¹ VRTP = écran polycarbonate anti-vandalisme avec vis inviolables ¹ CFP = lettrage spécial

¹ Toutes les options ne sont pas offertes avec NEXUS^{MD}. Veuillez consulter votre représentant.

¹ Spécifier le nombre de face pour TP et VRTP

* 990.0119-RL= embout pour vis inviolables (commandé séparément)
¹ Précisez simple ou double face

EXEMPLE: ULTWAC3R