


# Série IPL-LEDNU

## GAMME DE LUMINAIRES LINÉAIRES IP65 À DEL

La nouvelle série IPL-LEDNU de Lumacell<sup>MD</sup> est un produit compact proposant une personnalisation de la puissance lumineuse et de la température de couleur en fonction des besoins sur le site où il sera installé.

**Découvrez les caractéristiques et les avantages de cette unité d'éclairage ultra polyvalente!**

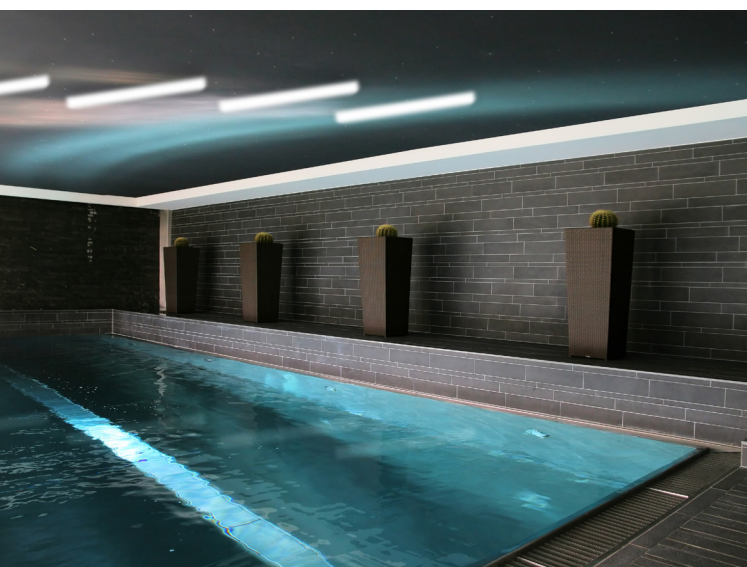

### Résistant à l'humidité et au vandalisme

Vous avez besoin d'installer des lumières autour d'une piscine intérieure ou d'un stationnement sous-terrain où l'humidité est présente?

**Les luminaires de la série IPL-LEDNU répondront parfaitement à cette exigence avec leur certification pour emplacements mouillés et humides\*.**

De plus, comme la lentille et le boîtier satisfont aux normes contre le vandalisme, les propriétaires et les gestionnaires de sites commerciaux auront également l'esprit tranquille.

*\*Ne convient pas aux applications de lave-auto.*



Numérisez le code QR  
pour plus d'informations  
sur ce produit.



## Unité de base

Doté d'un pilote DEL électronique à haute efficacité, d'une lentille en polycarbonate de qualité industrielle et d'un boîtier en thermoplastique,

**le modèle standard vous permet de créer facilement la combinaison de température de couleur et de puissance lumineuse que vous souhaitez.**

Pour ce faire, il suffit d'ouvrir le boîtier à l'aide des agrafes de retenue en acier inoxydable, de sélectionner le flux lumineux et la température de couleur que vous désirez et de refermer le boîtier.



## Toutes les options sur un même modèle


Le côté pratique de l'option de **DÉTECTEUR DE MOUVEMENT** est apprécié dans les endroits plus sombres ou lorsque les interrupteurs sont plus difficilement accessibles.

**Ajouté à l'unité standard, cette option allume le luminaire dès qu'elle détecte un mouvement situé entre 4 et 10 mètres de l'unité d'éclairage (pour un montage au plafond).**

De plus, grâce à l'ajout de l'option de **PILOTE DEL DE SECOURS** sur le même modèle de base, vous obtenez un produit complet qui fournit à la fois un **ÉCLAIRAGE RÉGULIER ET UN ÉCLAIRAGE D'URGENCE**.

En cas de panne de courant, le pilote se mettra automatiquement en **MODE SECOURS** et les bandes DEL resteront allumées pour un minimum de 30 minutes.



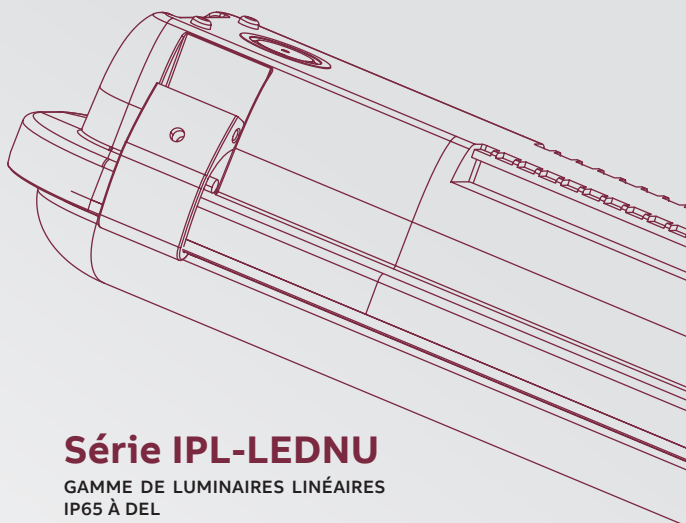


## Série IPL-LEDNU

GAMME DE LUMINAIRES LINÉAIRES  
IP65 À DEL

### Spécifications du modèle de base

- Températures de couleur sélectionnables sur le terrain : 3 500 K (blanc chaud / neutre), 4 000 K (blanc neutre) et 5 000 K (blanc froid)
- Flux lumineux sélectionnables sur le terrain : 5 000 lumens (40 watts), 6 000 lumens (45 watts) et 7 000 lumens (50 watts)
- Pour montage plafonnier, en surface ou suspension
- Gradation 0 – 10 V de série sur tous les modèles
- Tension universelle 120 Vca à 277 Vca
- Durée de vie utile de 187 000 heures (L70)
- Facteur de puissance > 0,90
- Conforme à ROHS
- Satisfait à IEEE C.62.41-1991 sur la protection d'entrée contre les surtensions transitoires
- Garantie limitée de 5 ans sur toutes les composantes électroniques et sur le boîtier

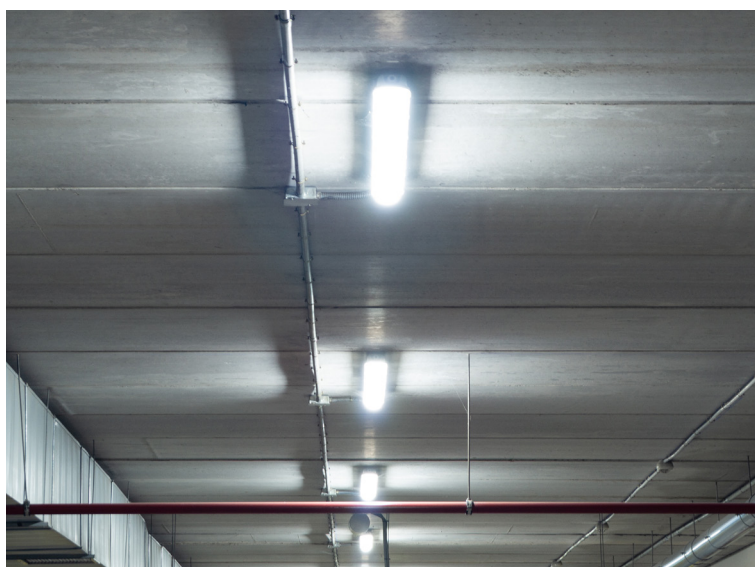

Procurez-vous dès maintenant ce produit en profitant de toutes ses possibilités de personnalisation pour vos projets d'éclairage et d'éclairage de secours!

**Les luminaires de la série IPL-LEDNU sont disponibles chez les distributeurs autorisés Lumacell<sup>MD</sup>.**

 **LUMACELL<sup>MD</sup>**

Numérisez le code QR  
pour plus d'informations  
sur ce produit.

