



## SPÉCIFICATION TYPE

L'entrepreneur fournira et installera les phares satellites en surface de la **Série Legend™ de Ready-Lite™**. Ces phares satellites comporteront des configurations avec phare simple, double ou triple, selon le design. Les phares satellites seront construits en aluminium moulé sous pression avec revêtement en poudre durable et dotés de lampes DEL.

Le phare satellite sera certifié CSA C22.2 No. 250

L'unité sera le modèle **Ready-Lite™** : \_\_\_\_\_ .

## GRILLES DE PROTECTION


460.0029-RL	montage mural (phare simple)
460.0032-RL	montage mural (phare doublé)
460.0078-RL	montage mural (phare triphasé)

## LAMPES DE REMPLACEMENT

MODÈLE	TYPE DE LAMPE	TENSION/PUISSANCE
580.0097-RL	MR16 DEL	6 V-4 W
580.0122-RL	MR16 DEL	6 V-5 W
580.0093-RL	MR16 DEL	12 V-4 W
580.0104-RL	MR16 DEL	12 V-5 W
580.0106-RL	MR16 DEL	12 V-6 W
580.0098-RL	MR16 DEL	24 V-4 W
580.0100-RL	MR16 DEL	24 V-6 W
580.0113-RL	MR16 DEL	120 V-4 W
580.0125-RL	MR16 DEL	120 V-7 W

## DIMENSIONS

Les dimensions sont approximatives et pourraient être modifiées.

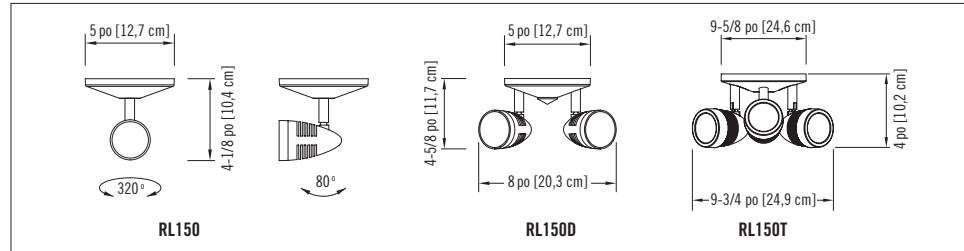

## POUR COMMANDER

SÉRIE	# DE PHARES	COULEUR	TENSION, PUISSANCE ET MODÈLE DES LAMPES
RL150 = fermé	Vide = phare simple D = phare double T = phare triple	Vide = blanc -B = noir	-LD1 = MR16 DEL, 6 V-4 W -LD2 = MR16 DEL, 6 V-5 W -LD7 = MR16 DEL, 12 V-4 W -LD9 = MR16 DEL, 12 V-5 W -LD10 = MR16 DEL, 12 V-6 W -LD13 = MR16 DEL, 24 V-4 W -LD14 = MR16 DEL, 24 V-6 W -LD26 = MR16 DEL, 120 V-4 W -LD27 = MR16 DEL, 120 V-7 W

EXEMPLE : RL150-LD9



## SÉRIE LEGEND<sup>MC</sup>

Série designer en surface

## CARACTÉRISTIQUES

- Design contemporain durable
- Configurations avec phare simple, double ou triple
- Construction en aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre à haute résistance
- Lampes DEL: 4 W, 5 W et 6 W
- Certifiée CSA C22.2 No.141  
Pour accéder aux détails de la garantie, visiter : [www.tnb.ca/fr/marques/ready-lite](http://www.tnb.ca/fr/marques/ready-lite)