

IPS série monophasée

Système d'onduleur d'éclairage de secours interruptible 3kVA –15kVA



Caractéristiques

- Technologie à puissance Mosfet à modulation de largeur d'impulsion (MLI, en anglais PWM)
- Fonctions autotest/autodiagnostic
- Programmable par l'utilisateur, protection par mot de passe
- Temporisation variable programmée par l'utilisateur
- 100 % de la charge normalement éteinte en option
- Port de communication RS485 MODBUS RTU
- Commandé par microprocesseur
- Durée d'exécution de 30, 60, 90, 120 minutes
- Sommaire des alarmes, à contact sec, forme C
- Compatibilité avec les génératrices
- Compatibilité avec les ballasts électroniques et magnétiques
- Événements, essais et alarmes automatiquement enregistrés
- Afficheur à cristaux liquides (LCD)
- Batteries standard sans entretien
- Refroidissement à air forcé durant les modes de secours et de recharge
- Éteint lorsqu'en mode d'attente passive (standby)

Caractéristiques électriques et mécaniques en fonction d'une période minimale de 30 minutes en mode de secours

Puiss. nom. KVA/KW	Effic. à pleine charge %	Courant d'entrée max (A) ⁽¹⁾				Perte de chaleur en mode norm. (BTU/HR)	Batt.			Dimensions armoires IPS			Dimensions armoires batt.			Poids arm. IPS KG ⁽¹⁾	Poids arm. batt. (vide) KG ⁽¹⁾	Poids des batteries KG ⁽¹⁾	Poids total du système KG ⁽¹⁾	
		120 V	240 V	277 V	347 V		VDC	ADC	Nbre de batt. ⁽¹⁾	L (po)	H (po)	P (po)	Nbre d'arm. batt. ⁽¹⁾⁽²⁾	L (po)	H (po)					P (po)
3.0	98 %	42	21	18	14	546	120	34	10	30	71	27	NA	NA	NA	NA	240	NA	105	345
6.0	98 %	67	33	29	23	546	120	68	20	30	71	27	NA	NA	NA	NA	290	NA	210	500
9.0	98 %	92	46	40	32	546	120	101	10	30	71	27	NA	NA	NA	NA	340	NA	372	712
12.0	98 %	117	58	51	40	546	120	135	20	30	77	27	1	30	77	27	390	140	550	1080
15.0	98 %	142	71	61	49	546	120	168	20	30	77	27	1	30	77	27	440	140	550	1130

¹Pour un temps de décharge de 30 min. Pour d'autres temps de décharge, consulter l'usine.

²Les batteries sont installées dans l'armoire IPS pour les systèmes de 3,0 à 9,0 kVA, d'un temps de décharge de 30 minutes seulement.

Pour commander

Série	Tension du système	KVA/KW	Durée d'exécution	Disjoncteur de circuit externe	Options
E = série	1 = 120-120 entrée-sortie 2 = 120/240-120/240 (3 fils entrée-sortie) 3 = 277-277 4 = 347-347	A = 3 B = 6 C = 9 D = 12 E = 15 ¹	3 = 30 minutes 6 = 60 minutes 9 = 90 minutes 12 = 120 minutes	B = aucun N#### = normalement allumé F#### = normalement éteint Les deux premiers chiffres = Quantité 01 à 99 max (spécifier) Les deux derniers chiffres = Ampères 10, 15, 20, 25... (spécifier) Exemple : N1020	A = recharge rapide C = tableau d'alarmes à distance E = alarme de déclenchement de protection de la sortie G = contact sec « onduleur en marche » H = normalement éteinte, sortie à pleine capacité I = garantie prolongée des batteries ¹ J = dérivation d'entretien externe K = ferrure de montage ancre L = écran anti-égouttures M = deuxième bloc de borne de sortie N = sortie normalement allumée et normalement éteinte ² O = portail Bacnet

Autres tensions disponibles à l'aide de transformateur externe (vendu séparément)

¹Pour un temps de décharge de 120 minutes, la tension d'entrée/sortie minimum est 120/240 Vca

¹Consulter votre représentant des ventes

²La pleine capacité disponible à chacun des sorties

Exemple : E1A3N1020

IPS série monophasée


Système d'onduleur d'éclairage de secours interruptible 3kVA –15kVA

Spécifications système

Général	
Conception	Alimentation de secours interruptible (IPS). Type d'onduleur à modulation de largeur d'impulsion, technologie à puissance Mosfet à temps de transfert de 500 ms.
Commande	Commande par microprocesseur, afficheur 4 x 20 caractères, pavé tactile avec commandes et fonctions
Compteurs	Tension d'entrée et de sortie, tension de batterie, courant de batterie et de sortie, VA de sortie, température
Communications	Port RS-485 MODBUS RTU (DB-9)
Entrée électrique	
Tension	120, 277, 347 Vca bifilaire, 120/240 Vca 3 fils, monophasée
Fréquence d'entrée	60 Hz
Sortie électrique	
Tension	120, 277 ou 347 Vca bifilaire, 120/240 3 fils, monophasée
Tension dynamique	+/-2 % pour une variation de charge de +/-25 %, +/-3 % pour une variation de charge de 50 %, récupération < 3 cycles
Distortion harmonique	DHT < 5 % pour une charge linéaire
Fréquence de sortie	60 Hz +/- 2 Hz en mode de secours
Facteur de puissance de la charge	retard de phase de 0,7 à avance de phase de 0,9
Surcharge de l'onduleur	120 % en continu, 150 % 1 minute et 200 % pour 10 sec.
Protection	Option : disjoncteur externe du circuit de distribution
Facteur de crête	3
Conditions ambiantes	
Entreposage/transport	32 °F à 104 °F (0 °C à 40 °C) sans batteries, 68 °F à 86 °F (20 °C à 30 °C) avec batteries ⁽¹⁾
Température de fonctionnement	Fonctionnement sécuritaire 32 °F à 104 °F (0°C à 40°C), fonctionnement optimal entre 68°F et 77°F (20°C à 25 °C). La performance des batteries peut être affectée par la température.
Altitude	< 10 000 pi (au-dessus du niveau de la mer) sans déclassement
Humidité relative	De 0 à 95 % sans condensation
Bruit audible	45 dBA à 1m de la surface en mode d'urgence

⁽¹⁾Max. 3 mois à 77°F-86°F (25°C-30°C)

Schéma unifilaire

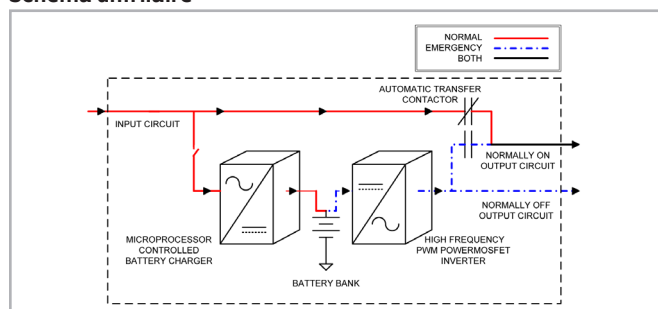

Armoires

Armoires d'architecture modulaire en acier, au sol, type NEMA 1, à revêtement en poudre pour une meilleure résistance à la corrosion et aux égratignures. Le concept facilite l'accès frontal par des portes à charnière verrouillables et exige un dégagement d'à peine 42 po sur le devant, 2 po à l'arrière et sur les côtés et 12 po sur le dessus sans écran anti-égouttures. Plaque de presse-étoupe pour entrée d'un conduit sur le dessus de l'armoire.

Onduleur

Au moyen de la technologie à puissance Mosfet à modulation de largeur d'impulsion (MLI, en anglais PWM), l'onduleur convertit la tension c.c. fournie par les batteries en tension c.a. d'une amplitude et d'une fréquence stabilisées précises, adéquates pour la plupart des équipements électriques sophistiqués. Forme d'onde sinusoïdale réelle à très faible distorsion (inférieure à 5 % pour les charges linéaires). Capacité de surcharge de 120 % en continu, 150 % durant 1 minute et 200 % durant 10 secondes.

Chargeur

Un chargeur entièrement automatique, à compensation de température, recharge les batteries entièrement déchargées en un maximum de 24 heures à la tension d'entrée c.a. nominale. Une protection de limite de courant et de surcharge de l'entrée c.a. est incluse.

Batteries

Le système de série comporte des batteries au plomb calcium à régulation par soupape, scellée et sans entretien, d'une durée de vie de 10 ans. Temps de décharge standard de 30, 60, 90 et 120 minutes à pleine charge dans des conditions de température de fonctionnement normales (20 °C à 25 °C). Une protection de débranchement à basse tension est incluse. Aucune ventilation spéciale n'est requise.

Supervision

Les essais automatiques de la fonction autotest consistent en une décharge mensuelle partielle (1/3) de 2 minutes à tous les six mois et une décharge annuelle complète. Le tableau de commande frontal inclut un afficheur à cristaux liquides (LCD) de 4 lignes x 20 caractères et 5 touches pour commander et surveiller le fonctionnement du système. Ceci permet à l'opérateur de surveiller facilement les fonctions du système lorsqu'elles sont exécutées et de vérifier pratiquement tout aspect du fonctionnement du système. Interface de diagnostic standard RS485 MODBUS RTU.

Alarmes

Charge haute/faible de batterie, débranchement basse tension, lampe maintenue éteinte, panne du chargeur, alimentation batterie, inhibition du système, déclenchement du disjoncteur du circuit, déclenchement du disjoncteur du module, sous-tension de l'onduleur, surtension de l'onduleur, surintensité de la sortie, température élevée, température excessive, unité en dérivation, fréquence de l'onduleur hors limite, remise à zéro du processeur.

Caractéristiques en option

Disjoncteurs de circuit de sortie externe, alarmes de déclenchement de la protection de sortie, garantie prolongée des batteries, recharge rapide 12 heures, sectionneur de dérivation d'entretien externe, tableau d'affichage à distance, port Ethernet, interface du système Nexus®, écran anti-égouttures, tableau d'alarmes à distance, sortie normalement éteinte, ferrures de montage sismiques, relais à contacts secs, portail Bacnet.

Démarrage du système par l'usine

Inclut un an de garantie supplémentaire. Se référer aux conditions de la garantie.

Garantie

(Les conditions complètes de la garantie limitée sont disponibles sur demande)

La garantie limitée du fabricant est un an sur les pièces et la main d'oeuvre pour les composantes électroniques du système. La garantie des batteries et d'un an au complet, plus 9 ans selon un prorata, pour un total de 10 ans, dans des conditions de fonctionnement normales. Le système doit être mis en service dans les 6 mois suivant la date de l'expédition pour valider la garantie. Veuillez consulter l'usine pour d'autres types de batteries.